


# 페이코 오더픽 설정방법

---

MPOS 오더픽 설정 설명서

# 오더픽 압축파일 MPOS에 넣기

- 압축파일을 MPOS 폴더에 넣어준다.

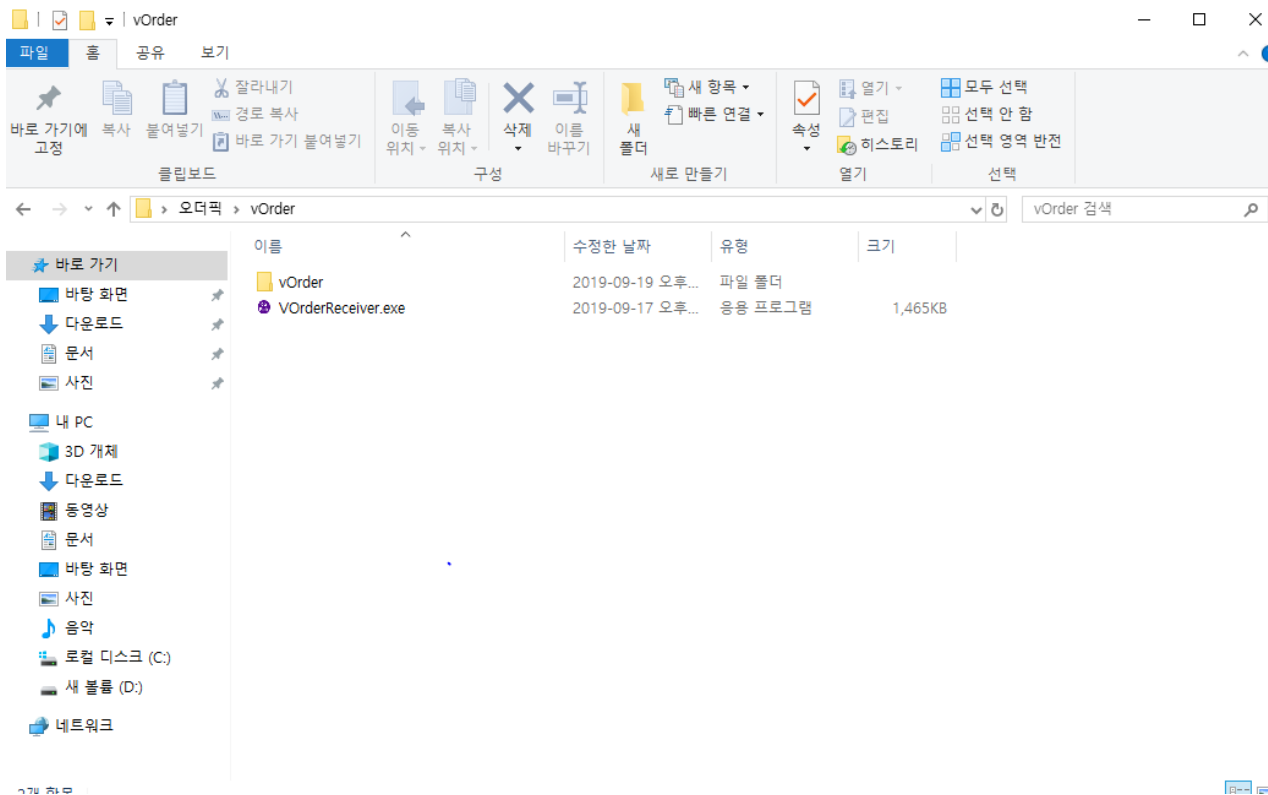

# 할인코드 오더픽 설정

- 관리메뉴-할인코드-제휴카드-오더픽 선택하고 수정을 누른다.

할인코드구분
할인코드설정

구분명칭

제휴카드

일반할인(우유)

고객설정

명칭 
등록 **수정** 사용 중지

구분	명칭	현금	카드	외상	현금영수증	입의포인트	할인	전액	사용여부
900027	시험오더	0	0	0	0	0	0		중지
900046	상업은행회원통	0	0	0	0	0	0		중지
900049	별패스	0	0	0	0	0	0		중지
900036	엘트월드	0	0	0	0	0	0		중지
900061	오더픽	0	0	0	0	0	0		사용
900025	오렌지원(190,777)	0	0	0	0	0	0		중지

**제휴카드 할인쿠폰**

시작일자  --  종료일자  --  시작시간  00:00:00 종료시간  00:00:00 할인구분  금액  할인율/백  0

쿠폰번호 체크유무  Y  쿠폰사용계수  0 상품권 환급구분  금액  환급율/백  0 1회성소모

대그룹  중그룹  소그룹

상품  제외상품  적용상품계수  0 내용

시작일자	종료일자	시작시간	종료시간	할인구분	할인율/백	쿠폰번호체크유무	쿠폰사용계수	상품권환급구분	환급율/백	일 적용상품계수

등록
수정
삭제
닫기

# 오더픽 - 코드설정

- 사용여부를 사용으로 바꾼다.
- 매장 사업자번호 와 오더픽 매장코드 번호를 입력 후 저장한다.

오더픽 - 코드설정

등록 수정 사용 중지

명칭 오더픽 사용여부 사용

사업자 번호


매장 코드

저장 닫기

등록 수정 삭제 닫기



# MPOS 오더픽 표시

- 설정을 마치고 MPOS를 재실행 하면 아래와 같이 표시됩니다.
- 트레이 아이콘에 오더픽 데몬이 자동 실행됩니다.

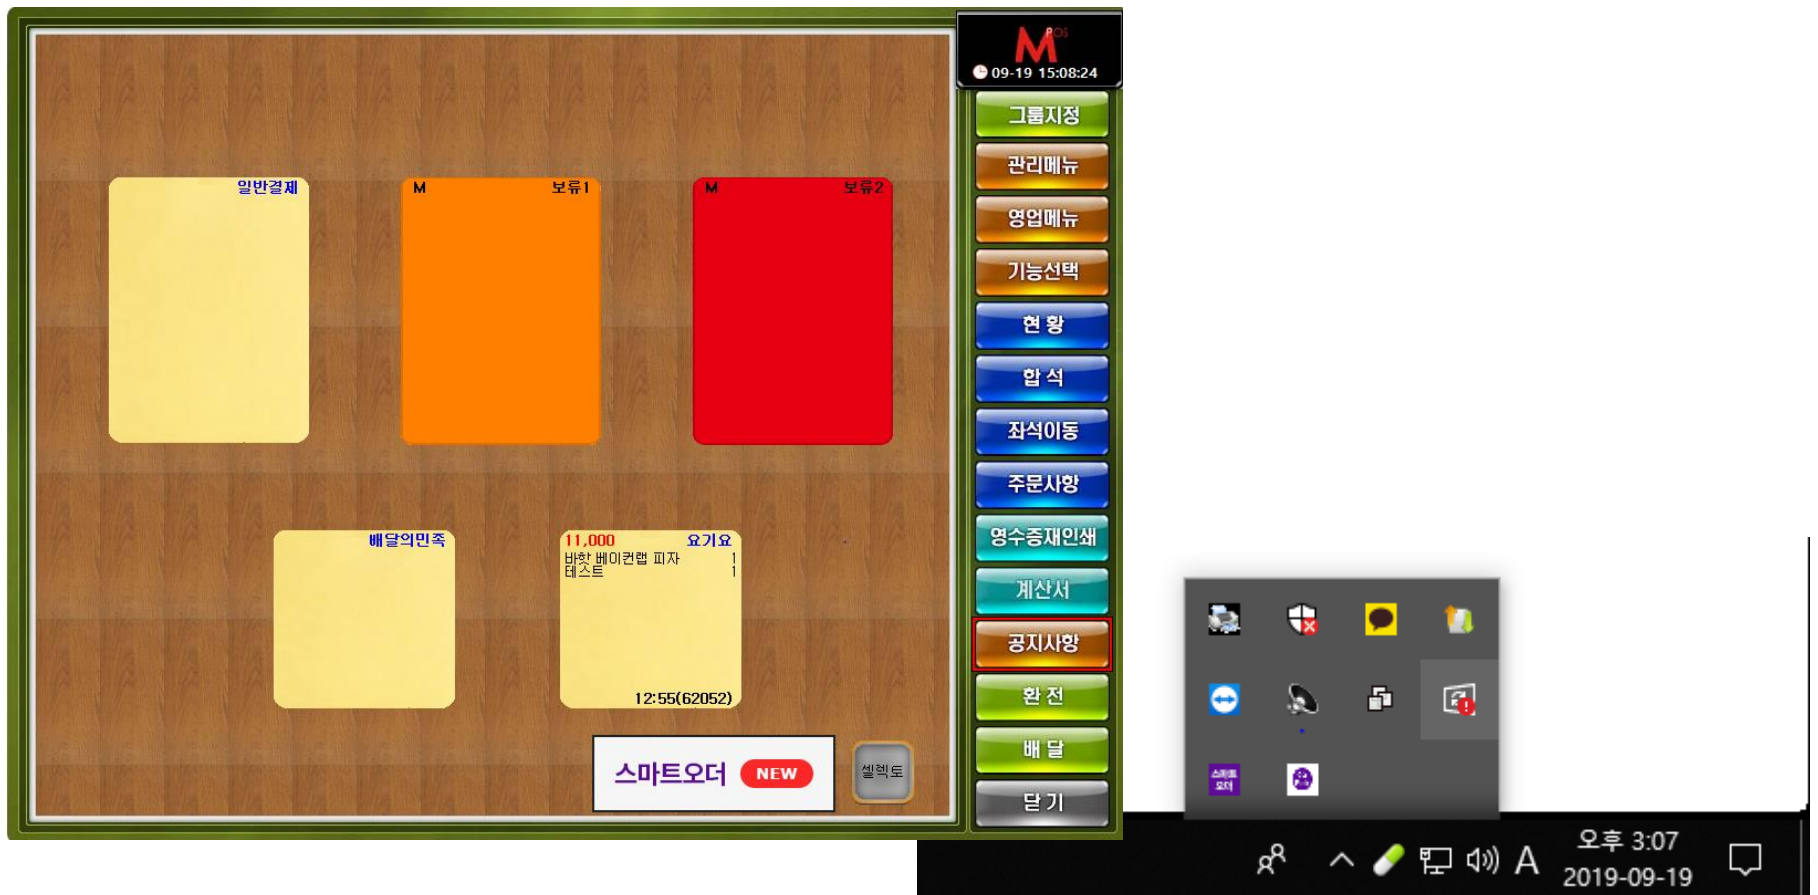

# 오더픽 실행 및 설정

- MPOS 테이블 스마트오더를 더블터치한다.
- 테이블 클릭 -> 설정 클릭 -> 임시운영 중지일 경우 운영으로 변경한다.

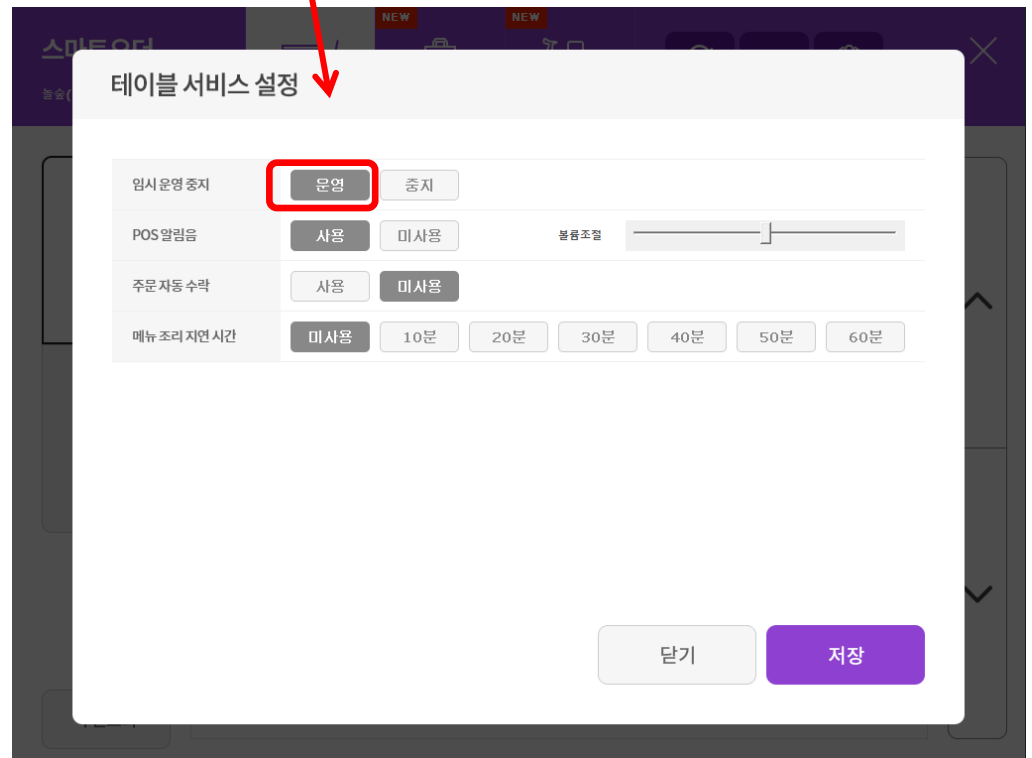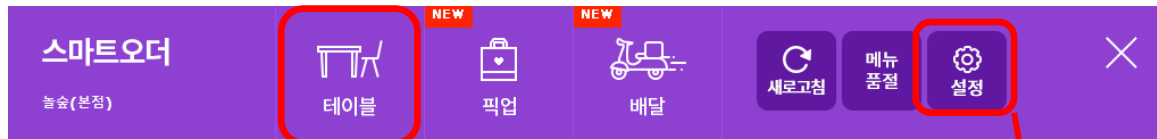

# MPOS 오더픽 프린터 설정

- 관리메뉴-주변기기 설정에서 오더픽 주문서 프린터를 추가한다. (출력구분 오더픽으로 선택필수)

The screenshot shows the 'M POS 주변기기설정' (M POS Peripheral Device Settings) window. The main content area is titled 'M POS 주변기기세팅' (M POS Peripheral Device Setting). The settings are as follows:

No.	자동생성	POS구분	001	금지반전	N
주변장치	프린터	모델명	BIXOLON 350	연결방식	PORT.COM
출력	오더픽	포트	COM2 (가상포트확인)	속도	9600 (9600)
사용여부	Y	멜로디	N	설명	오더픽 주문서
드라이브		지연시간(초)	0		

Buttons at the bottom of the window include '추가' (Add), '세팅' (Setting), '제거' (Remove), 'IP 설정' (IP Setting), '저장' (Save), and '닫기' (Close).